


15


内部仕上扶													
プラン	室名		床高	床		巾木	壁		天井		回縁	天井高	備考
				下地	仕上		下地	仕上	下地	仕上			
A1-1	玄関	改修前	FL-100	モルタル下地	100角磁器質タイル貼り撤去	100角磁器質タイル貼り撤去	木下地+石こうボード t=12.0存置	ビニールクロス貼り撤去	LGS下地撤去	化粧石こうボード t=9.0撤去	塩ビ製撤去	2200~2300	-
		改修後	FL±0	乾式防音床 H=9.6+パネチルボード t=2.0+ラワン合板 t=12.0存置	フローリング t=12.0存置	ビニール巾木 H=6.0撤去	木下地+石こうボード t=12.0一部撤去	ビニールクロス貼り新設	LGS下地新設	化粧石こうボード t=9.0新設	塩ビ製新設	2200~2300	-
	廊下	改修前	FL±0	乾式防音床 H=9.6+パネチルボード t=2.0+ラワン合板 t=12.0存置 乾式防音床 H=9.6+パネチルボード t=2.0+ラワン合板 t=12.0一部撤去	フローリング t=12.0存置 フローリング t=12.0一部撤去	ビニール巾木 H=6.0存置 ビニール巾木 H=6.0一部撤去	木下地+石こうボード t=12.0存置 木下地+石こうボード t=12.0一部撤去	ビニールクロス貼り撤去	LGS下地撤去	化粧石こうボード t=9.0撤去	塩ビ製撤去	2200	-
		改修後	FL+3	既存仕上の上	リフォーム床タイル t=3.0新設	木製巾木 H=6.0(既製品)新設	既存下地調整 LGS下地+石こうボード t=12.5	ビニールクロス貼り新設	LGS下地新設	化粧石こうボード t=9.0新設	塩ビ製新設	2200	-
	洋室A	改修前	FL±0	乾式防音床 H=9.6+パネチルボード t=2.0+ラワン合板 t=12.0存置 乾式防音床 H=9.6+パネチルボード t=2.0+ラワン合板 t=12.0一部撤去	フローリング t=12.0存置 フローリング t=12.0一部撤去	木製巾木 H=6.0存置 木製巾木 H=6.0一部撤去	木下地+石こうボード t=12.0存置 木下地+石こうボード t=12.0一部撤去	ビニールクロス貼り撤去	LGS下地+石こうボード t=9.0存置 LGS下地+石こうボード t=9.0一部撤去	ビニールクロス貼り撤去	塩ビ製撤去 (天井下地撤去部分)	2450	-
		改修後	FL+3	既存仕上の上	リフォーム床タイル t=3.0新設	既存のまま 木製巾木 H=6.0(既製品)新設	既存下地調整 LGS下地+石こうボード t=12.5	ビニールクロス貼り新設	既存下地 LGS下地+石こうボード t=9.5新設	ビニールクロス貼り新設	塩ビ製新設 (天井下地撤去部分)	2447	-
	洋室B	改修前	FL±0	乾式防音床 H=9.7+パネチルボード t=2.0+ラワン合板 t=12.0+4.0存置 乾式防音床 H=9.7+パネチルボード t=2.0+ラワン合板 t=12.0+4.0一部撤去	ラワン合板 t=4.0+タイルカーベツト貼り t=7.0撤去	木製巾木 H=6.0存置 木製巾木 H=6.0一部撤去	木下地+石こうボード t=12.0存置 木下地+石こうボード t=12.0一部撤去	ビニールクロス貼り撤去	LGS下地+石こうボード t=9.0存置 LGS下地+石こうボード t=9.0一部撤去	ビニールクロス貼り撤去	塩ビ製撤去 (天井下地撤去部分)	2450	-
		改修後	FL+4	既存下地の上	ラワン合板 t=12.0+リフォーム床タイル t=3.0新設	既存のまま 木製巾木 H=6.0(既製品)新設	既存下地調整 LGS下地+石こうボード t=12.5	ビニールクロス貼り新設	既存下地 LGS下地+石こうボード t=9.5新設	ビニールクロス貼り新設	塩ビ製新設 (天井下地撤去部分)	2446	-
	LD	改修前	FL±0	乾式防音床 H=9.6+パネチルボード t=2.0+ラワン合板 t=12.0存置 乾式防音床 H=9.6+パネチルボード t=2.0+ラワン合板 t=12.0一部撤去	フローリング t=12.0存置 フローリング t=12.0一部撤去	木製巾木 H=6.0存置 木製巾木 H=6.0一部撤去	木下地+石こうボード t=12.0存置 木下地+石こうボード t=12.0一部撤去	ビニールクロス貼り撤去	LGS下地+石こうボード t=9.0存置 LGS下地+石こうボード t=9.0一部撤去	ビニールクロス貼り撤去	塩ビ製撤去 (天井下地撤去部分)	2450	-
		改修後	FL+3	乾式防音床 H=9.6+パネチルボード t=2.0+ラワン合板 t=12.0+4.0新設 既存仕上の上	リフォーム床タイル t=3.0新設	既存のまま 木製巾木 H=6.0(既製品)新設	既存下地調整 LGS下地+石こうボード t=12.5	ビニールクロス貼り新設	既存下地 LGS下地+石こうボード t=9.5新設	ビニールクロス貼り新設	塩ビ製新設 (天井下地撤去部分)	2447	-
	和室	改修前	FL+30	モルタル下地+発泡ポリスチレン t=9.5存置	畳敷き t=5.5一時撤去	畳寄せ存置	木下地+石こうボード t=12.0存置	ビニールクロス貼り撤去	LGS下地	化粧石こうボード t=9.0存置	木製存置	2420	-
		改修後	FL+30	既存のまま	畳表替え後再取付	既存のまま	既存下地調整	ビニールクロス貼り新設	既存のまま	既存のまま	既存のまま	2420	-
	台所	改修前	FL±0	乾式防音床 H=9.6+パネチルボード t=2.0+ラワン合板 t=12.0撤去	フローリング t=12.0撤去	ビニール巾木 H=6.0撤去	木下地+耐水石こうボード t=12.0撤去	ビニールクロス貼り撤去 一部、100角陶器質タイル貼り撤去	LGS下地+石こうボード t=9.0撤去	ビニールクロス貼り撤去	塩ビ製撤去	2300	-
	キッチン	改修後	FL+3	乾式防音床 H=9.6+パネチルボード t=2.0+ラワン合板 t=12.0+4.0新設	リフォーム床タイル t=3.0新設	木製巾木 H=6.0(既製品)新設	LGS下地+耐水石こうボード t=12.5	ビニールクロス貼り新設	LGS下地新設	化粧石こうボード t=9.0新設	塩ビ製新設	2200	-
	便所	改修前	FL+80	乾式防音床 H=1.82+パネチルボード t=2.0+ラワン合板 t=12.0+4.0撤去	クッションフロア貼り t=2.3撤去	ビニール巾木 H=6.0撤去	木下地+石こうボード t=12.0撤去	ビニールクロス貼り撤去	LGS下地撤去	化粧石こうボード t=9.0撤去	塩ビ製撤去	2200	-
		改修後	FL+3	乾式防音床 H=1.05+パネチルボード t=2.0+ラワン合板 t=12.0+4.0新設	長尺ビニールシート貼り t=2.0新設	ビニール巾木 H=6.0新設	LGS下地+耐水石こうボード t=12.5新設	ビニールクロス貼り新設	LGS下地新設	化粧石こうボード t=9.0新設	塩ビ製新設	2200	-
	脱衣室	改修前	FL+80	乾式防音床 H=1.82+パネチルボード t=2.0+ラワン合板 t=12.0+4.0撤去	クッションフロア貼り t=2.3撤去	ビニール巾木 H=6.0撤去	木下地+石こうボード t=12.0撤去	ビニールクロス貼り撤去	LGS下地撤去	化粧石こうボード t=9.0撤去	塩ビ製撤去	2200	-
	洗面脱衣室	改修後	FL+80	乾式防音床 H=1.82+パネチルボード t=2.0+ラワン合板 t=12.0+4.0新設	長尺ビニールシート貼り t=2.0新設	ビニール巾木 H=6.0新設	LGS下地+耐水石こうボード t=12.5新設	ビニールクロス貼り新設	LGS下地新設	浴室用バスリブ張り(塩ビ)	塩ビ製新設	2200	-
	物入・クローゼツ	改修前	FL±0	木下地	ラワン合板 t=5.5存置 ※一部撤去部分有り	木製存置	木下地+ラワン合板 t=4.0一部撤去 木下地+石こうボード t=12.0存置	E P塗装存置	木下地+石こうボード t=9.0存置 木下地+ラワン合板 t=4.0存置 ※一部撤去部分有り	E P塗装存置	木製存置	2200	-
		改修後	FL±0	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	2200	-
	物入(新設)	改修後	FL+3	乾式防音床 H=9.6+パネチルボード t=2.0+ラワン合板 t=12.0+4.0新設	リフォーム床タイル t=3.0新設	雑巾張り	LGS下地新設	シナ合板 t=4.0新設	LGS下地新設	ラワン合板 t=4.0新設	木製新設	2200	-

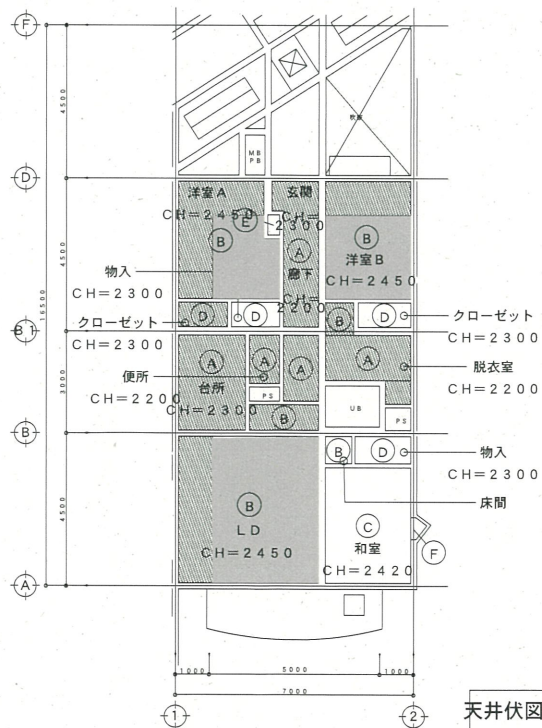

天井伏図 S=1/150

凡例	
(A)	LGS下地+化粧石こうボード t=9.0
(B)	LGS下地+石こうボード t=9.0+
(C)	LGS下地+化粧石こうボード t=9.0 (木調)
(D)	木下地+石こうボード t=9.0+EP塗装
(E)	木下地+ラワン合板 t=4.0
(F)	単板合板 t=30+CL塗装
※外部は既存のまま	
☒	天井点検口 600角撤去
■	下地+仕上撤去部分
■	仕上のみ撤去部分
□	既存のまま部分


改修前 → 改修後

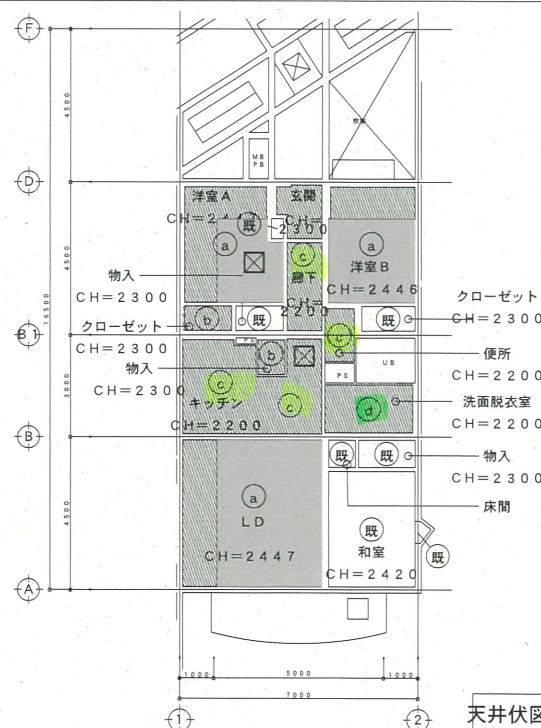

天井伏図 S=1/150

凡例	
(a)	LGS下地+石こうボード t=9.5+
(b)	LGS下地+ラワン合板 t=4.0
(c)	LGS下地+化粧石こうボード t=9.0
(d)	LGS下地+浴室用化粧バスリブ (塩ビ)
既	既存のまま
※外部は既存のまま	
☒	天井点検口 600角新設
■	下地+仕上新設部分
■	仕上のみ新設部分
□	既存のまま部分


内部仕上表												
プラン	室名	床高	床		巾木	壁		天井		回線	天井高	備考
			下地	仕上		下地	仕上	下地	仕上			
A1-1	玄関	改修前	FL-100 モルタル下地	100角磁器タイル貼り撤去	100角磁器タイル貼り撤去	木下地+石こうボード t=12.0 存置	ビニールクロス貼り撤去	LGS下地撤去	化粧石こうボード t=9.0 撤去	塩ビ製撤去	2200~2300	
		改修後	FL±0 乾式防音壁床 H=96+パーチクルボード t=20+ラワン合板 t=12.0 0存置	フローリング t=12.0 存置	ビニール巾木 H=60 撤去	木下地+石こうボード t=12.0 一部撤去	ビニールクロス貼り撤去	LGS下地撤去	化粧石こうボード t=9.0 撤去	塩ビ製撤去	2200~2300	
	廊下	改修前	FL-100 モルタル下地新設	100角磁器タイル貼り新設	100角磁器タイル貼り新設	既存下地調整	ビニールクロス貼り新設	LGS下地+石こうボード t=9.5 新設	ビニールクロス貼り新設	塩ビ製新設	2200~2300	
		改修後	FL+3 既存仕上の上	リフォーム床タイル t=3.0 新設	木製巾木 H=60 (既製品) 新設	LGS下地+石こうボード t=12.5	ビニールクロス貼り新設	LGS下地+石こうボード t=9.5 新設	ビニールクロス貼り新設	塩ビ製新設	2200	
	洋室A	改修前	FL±0 乾式防音壁床 H=96+パーチクルボード t=20+ラワン合板 t=12.0 0存置	フローリング t=12.0 存置	木製巾木 H=60 存置	木下地+石こうボード t=12.0 存置	ビニールクロス貼り撤去	LGS下地撤去	化粧石こうボード t=9.0 撤去	塩ビ製撤去	2200	
		改修後	FL+3 既存仕上の上	リフォーム床タイル t=3.0 新設	木製巾木 H=60 (既製品) 新設	LGS下地+石こうボード t=12.5	ビニールクロス貼り新設	LGS下地+石こうボード t=9.5 新設	ビニールクロス貼り新設	塩ビ製新設	2450	
	洋室B	改修前	FL±0 乾式防音壁床 H=96+パーチクルボード t=20+ラワン合板 t=12.0 0存置	フローリング t=12.0 存置	木製巾木 H=60 存置	木下地+石こうボード t=12.0 存置	ビニールクロス貼り撤去	LGS下地撤去	化粧石こうボード t=9.0 撤去	塩ビ製撤去	2447	
		改修後	FL+3 既存仕上の上	リフォーム床タイル t=3.0 新設	木製巾木 H=60 (既製品) 新設	LGS下地+石こうボード t=12.5	ビニールクロス貼り新設	LGS下地+石こうボード t=9.5 新設	ビニールクロス貼り新設	塩ビ製新設	2450	
	LD	改修前	FL±0 乾式防音壁床 H=96+パーチクルボード t=20+ラワン合板 t=12.0 0存置	フローリング t=12.0 存置	木製巾木 H=60 存置	木下地+石こうボード t=12.0 存置	ビニールクロス貼り撤去	LGS下地撤去	化粧石こうボード t=9.0 撤去	塩ビ製撤去	2446	
		改修後	FL+3 既存仕上の上	リフォーム床タイル t=3.0 新設	木製巾木 H=60 (既製品) 新設	LGS下地+石こうボード t=12.5	ビニールクロス貼り新設	LGS下地+石こうボード t=9.5 新設	ビニールクロス貼り新設	塩ビ製新設	2450	
	和室	改修前	FL+30 モルタル下地+発泡ポリスチレン t=95 存置	畳敷き t=55~70 撤去	畳敷き存置	木下地+石こうボード t=12.0 存置	ビニールクロス貼り撤去	LGS下地	化粧石こうボード t=9.0 存置	木製存置	2420	
		改修後	FL+30 既存のまま	畳敷き撤去後再取付	既存のまま	既存下地調整	ビニールクロス貼り新設	既存のまま	既存のまま	既存のまま	2420	
	台所	改修前	FL±0 乾式防音壁床 H=96+パーチクルボード t=20+ラワン合板 t=12.0 0撤去	フローリング t=12.0 撤去	ビニール巾木 H=60 撤去	木下地+耐水石こうボード t=12.0 撤去	ビニールクロス貼り撤去	LGS下地+石こうボード t=9.0 撤去	ビニールクロス貼り撤去	塩ビ製撤去	2300	
	キッチン	改修後	FL+3 乾式防音壁床 H=96+パーチクルボード t=20+ラワン合板 t=12.0 0新設	リフォーム床タイル t=3.0 新設	木製巾木 H=60 (既製品) 新設	LGS下地+耐水石こうボード t=12.5	ビニールクロス貼り新設	LGS下地+石こうボード t=9.5 新設	ビニールクロス貼り新設	塩ビ製新設	2200	
	便所	改修前	FL+80 乾式防音壁床 H=182+パーチクルボード t=20+ラワン合板 t=12.0 0+4.0 存置	クッションフロア貼り t=2.3 撤去	ビニール巾木 H=60 撤去	木下地+石こうボード t=12.0 撤去	ビニールクロス貼り撤去	LGS下地撤去	化粧石こうボード t=9.0 撤去	塩ビ製撤去	2200	
		改修後	FL+3 乾式防音壁床 H=105+パーチクルボード t=20+ラワン合板 t=12.0 0+4.0 新設	長尺ビニールシート貼り t=2.0 新設	ビニール巾木 H=60 新設	LGS下地+耐水石こうボード t=12.5 新設	ビニールクロス貼り新設	LGS下地+石こうボード t=9.5 新設	ビニールクロス貼り新設	塩ビ製新設	2200	
	脱衣室	改修前	FL+80 乾式防音壁床 H=182+パーチクルボード t=20+ラワン合板 t=12.0 0+4.0 存置	クッションフロア貼り t=2.3 撤去	ビニール巾木 H=60 撤去	木下地+石こうボード t=12.0 撤去	ビニールクロス貼り撤去	LGS下地撤去	化粧石こうボード t=9.0 撤去	塩ビ製撤去	2200	
	洗面脱衣室	改修後	FL+80 乾式防音壁床 H=182+パーチクルボード t=20+ラワン合板 t=12.0 0+4.0 新設	長尺ビニールシート貼り t=2.0 新設	ビニール巾木 H=60 新設	LGS下地+耐水石こうボード t=12.5 新設	ビニールクロス貼り新設	LGS下地+石こうボード t=9.5 新設	ビニールクロス貼り新設	塩ビ製新設	2200	
	物入・クローゼット	改修前	FL±0 木下地	ラワン合板 t=5.5 存置	木製存置	木下地+ラワン合板 t=4.0 一部撤去	E.P.塗装存置	木下地+石こうボード t=9.0 存置	E.P.塗装存置	木製存置	2200	
		改修後	FL±0 既存のまま	既存のまま	既存のまま	木下地+石こうボード t=12.0 存置	既存のまま	木下地+ラワン合板 t=4.0 存置	既存のまま	既存のまま	2200	
	物入 (新設)	改修後	FL+3 乾式防音壁床 H=96+パーチクルボード t=20+ラワン合板 t=12.0 0+4.0 新設	リフォーム床タイル t=3.0 新設	雑巾隠り	LGS下地新設	シナ合板 t=4.0 新設	LGS下地新設	ラワン合板 t=4.0 新設	木製新設	2200	

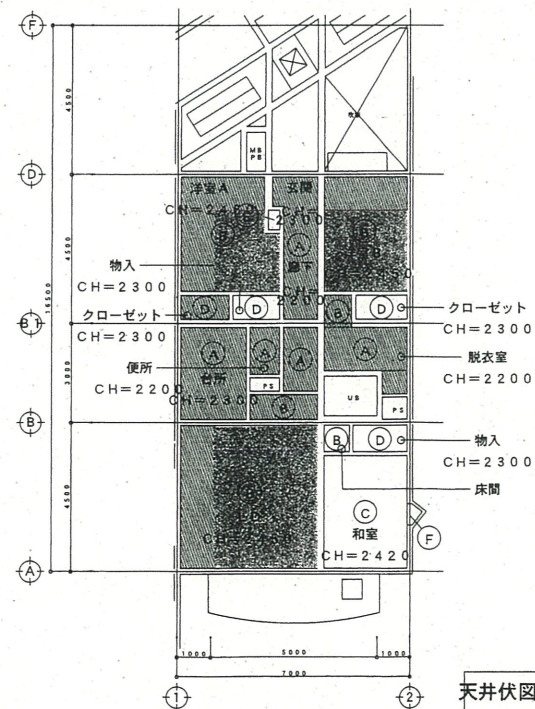

天井伏図 S=1/150

凡例	
(A)	LGS下地+化粧石こうボード t=9.0
(B)	LGS下地+石こうボード t=9.0+
(C)	LGS下地+化粧石こうボード t=9.0 (木調)
(D)	木下地+石こうボード t=9.0+E.P.塗装
(E)	木下地+ラワン合板 t=4.0
(F)	単板合板 t=3.0+CL塗装
※外部は既存のまま	
☒	天井点検口 600角撤去
■	下地+仕上撤去部分
■	仕上のみ撤去部分
□	既存のまま部分


改修前 → 改修後

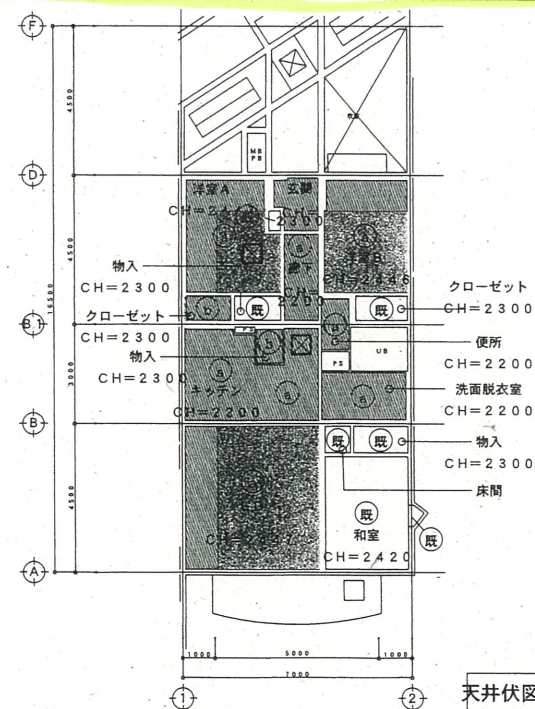

天井伏図 S=1/150

凡例	
(a)	LGS下地+石こうボード t=9.5+
(b)	LGS下地+ラワン合板 t=4.0
(既)	既存のまま
※外部は既存のまま	
☒	天井点検口 600角新設
■	下地+仕上新設部分
■	仕上のみ新設部分
□	既存のまま部分


内部仕上扶														
プラン	室名		床高	床		巾木	壁		天井		回縁	天井高	備考	
				下地	仕上		下地	仕上	下地	仕上				
A1-2	玄関	改修前	F.L-1.0	モルタル下地	100角磁器質タイル貼り撤去	100角磁器質タイル貼り撤去	木下地+石こうボード t=12.0存置	ビニールクロス貼り撤去	L.G.S下地撤去	化粧石こうボード t=9.0撤去	塩ビ製撤去	2200~2300	-	
			F.L±0	乾式防音床 H=9.6+パーチクルボード t=2.0+ラワン合板 t=12.0存置	フローリング t=12.0存置	ビニール巾木 H=60撤去	木下地+石こうボード t=12.0一部撤去							
		改修後	F.L-1.0	モルタル下地新設	100角磁器質タイル貼り新設	100角磁器質タイル貼り新設	既存下地調整	ビニールクロス貼り新設	L.G.S下地新設	化粧石こうボード t=9.0新設	塩ビ製新設	2200~2300	-	
			F.L+3	既存仕上の上	リフォーム床タイル t=3.0新設	木製巾木 H=60(既製品)新設	L.G.S下地+石こうボード t=12.5							
	廊下	改修前	F.L±0	乾式防音床 H=9.6+パーチクルボード t=2.0+ラワン合板 t=12.0存置 乾式防音床 H=9.6+パーチクルボード t=2.0+ラワン合板 t=12.0一部撤去	フローリング t=12.0存置 フローリング t=12.0一部撤去	ビニール巾木 H=60存置 ビニール巾木 H=60一部撤去	木下地+石こうボード t=12.0存置 木下地+石こうボード t=12.0一部撤去	ビニールクロス貼り撤去	L.G.S下地撤去	化粧石こうボード t=9.0撤去	塩ビ製撤去	2200	-	
			F.L+3	既存仕上の上	リフォーム床タイル t=3.0新設	木製巾木 H=60(既製品)新設	既存下地調整 L.G.S下地+石こうボード t=12.5	ビニールクロス貼り新設	L.G.S下地新設	化粧石こうボード t=9.0新設	塩ビ製新設	2200	-	
		洋室A	改修前	F.L±0	乾式防音床 H=9.6+パーチクルボード t=2.0+ラワン合板 t=12.0存置 乾式防音床 H=9.6+パーチクルボード t=2.0+ラワン合板 t=12.0一部撤去	フローリング t=12.0存置 フローリング t=12.0一部撤去	木製巾木 H=60存置 木製巾木 H=60一部撤去	木下地+石こうボード t=12.0存置 木下地+石こうボード t=12.0一部撤去	ビニールクロス貼り撤去	L.G.S下地+石こうボード t=9.0存置 L.G.S下地+石こうボード t=9.0一部撤去	ビニールクロス貼り撤去	塩ビ製撤去 (天井下地撤去部分)	2450	-
				F.L+3	既存仕上の上	リフォーム床タイル t=3.0新設	既存のまま 木製巾木 H=60(既製品)新設	既存下地調整 L.G.S下地+石こうボード t=12.5	ビニールクロス貼り新設	L.G.S下地+石こうボード t=9.5新設	ビニールクロス貼り新設	塩ビ製新設 (天井下地撤去部分)	2447	-
	洋室B	改修前	F.L±0	乾式防音床 H=9.7+パーチクルボード t=2.0+ラワン合板 t=12.0存置 乾式防音床 H=9.7+パーチクルボード t=2.0+ラワン合板 t=12.0+木t=4.0一部撤去	ラワン合板 t=4.0+タイルカーペット貼り t=7.0撤去	木製巾木 H=60存置 木製巾木 H=60一部撤去	木下地+石こうボード t=12.0存置 木下地+石こうボード t=12.0一部撤去	ビニールクロス貼り撤去	L.G.S下地+石こうボード t=9.0存置 L.G.S下地+石こうボード t=9.0一部撤去	ビニールクロス貼り撤去	塩ビ製撤去 (天井下地撤去部分)	2450	-	
			F.L+4	既存下地の上	ラワン合板 t=12.0+リフォーム床タイル t=3.0新設	既存のまま 木製巾木 H=60(既製品)新設	既存下地調整 L.G.S下地+石こうボード t=12.5	ビニールクロス貼り新設	L.G.S下地+石こうボード t=9.5新設	ビニールクロス貼り新設	塩ビ製新設 (天井下地撤去部分)	2446	-	
	LD	改修前	F.L±0	乾式防音床 H=9.6+パーチクルボード t=2.0+ラワン合板 t=12.0存置 乾式防音床 H=9.6+パーチクルボード t=2.0+ラワン合板 t=12.0一部撤去	フローリング t=12.0存置 フローリング t=12.0一部撤去	木製巾木 H=60存置 木製巾木 H=60一部撤去	木下地+石こうボード t=12.0存置 木下地+石こうボード t=12.0一部撤去	ビニールクロス貼り撤去	L.G.S下地+石こうボード t=9.0存置 L.G.S下地+石こうボード t=9.0一部撤去	ビニールクロス貼り撤去	塩ビ製撤去 (天井下地撤去部分)	2450	-	
			F.L+3	既存下地の上	ラワン合板 t=12.0+木t=4.0一部撤去 リフォーム床タイル t=3.0新設	既存のまま 木製巾木 H=60(既製品)新設	既存下地調整 L.G.S下地+石こうボード t=12.5	ビニールクロス貼り新設	L.G.S下地+石こうボード t=9.5新設	ビニールクロス貼り新設	塩ビ製新設 (天井下地撤去部分)	2447	-	
	和室	改修前	F.L+3.0	モルタル下地+発泡ポリスチレン t=9.5存置	畳敷き t=5.5一時撤去	畳寄せ存置	木下地+石こうボード t=12.0存置	ビニールクロス貼り撤去	L.G.S下地	化粧石こうボード t=9.0存置	木製存置	2420	-	
			F.L+3.0	既存のまま	畳表替え後再取付	既存のまま	既存下地調整	ビニールクロス貼り新設	既存のまま	既存のまま	既存のまま	2420	-	
	台所	改修前	F.L±0	乾式防音床 H=9.6+パーチクルボード t=2.0+ラワン合板 t=12.0撤去	フローリング t=12.0撤去	ビニール巾木 H=60撤去	木下地+耐水石こうボード t=12.0撤去	ビニールクロス貼り撤去 一部、100角陶器質タイル貼り撤去	L.G.S下地+石こうボード t=9.0撤去	ビニールクロス貼り撤去	塩ビ製撤去	2300	-	
	キッチン	改修後	F.L+3	乾式防音床 H=9.6+パーチクルボード t=2.0+ラワン合板 t=12.0+木t=12.0新設	リフォーム床タイル t=3.0新設	木製巾木 H=60(既製品)新設	L.G.S下地+耐水石こうボード t=12.5	ビニールクロス貼り新設	L.G.S下地新設	化粧石こうボード t=9.0新設	塩ビ製新設	2200	-	
	便所	改修前	F.L+8.0	乾式防音床 H=1.82+パーチクルボード t=2.0+ラワン合板 t=12.0+木t=4.0撤去	クッションフロア貼り t=2.3撤去	ビニール巾木 H=60撤去	木下地+石こうボード t=12.0撤去	ビニールクロス貼り撤去	L.G.S下地撤去	化粧石こうボード t=9.0撤去	塩ビ製撤去	2200	-	
			F.L+3	乾式防音床 H=1.05+パーチクルボード t=2.0+ラワン合板 t=12.0+木t=4.0新設	長尺ビニールシート貼り t=2.0新設	ビニール巾木 H=60新設	L.G.S下地+耐水石こうボード t=12.5新設	ビニールクロス貼り新設	L.G.S下地新設	化粧石こうボード t=9.0新設	塩ビ製新設	2200	-	
	脱衣室	改修前	F.L+8.0	乾式防音床 H=1.82+パーチクルボード t=2.0+ラワン合板 t=12.0+木t=4.0撤去	クッションフロア貼り t=2.3撤去	ビニール巾木 H=60撤去	木下地+石こうボード t=12.0撤去	ビニールクロス貼り撤去	L.G.S下地撤去	化粧石こうボード t=9.0撤去	塩ビ製撤去	2200	-	
	洗面脱衣室	改修後	F.L+8.0	乾式防音床 H=1.82+パーチクルボード t=2.0+ラワン合板 t=12.0+木t=4.0新設	長尺ビニールシート貼り t=2.0新設	ビニール巾木 H=60新設	L.G.S下地+耐水石こうボード t=12.5新設	ビニールクロス貼り新設	L.G.S下地新設	浴室用バスリブ張り(塩ビ)	塩ビ製新設	2200	-	
	物入・クローゼット	改修前	F.L±0 F.L+8.0	木下地	ラワン合板 t=5.5存置 ※一部撤去部分有り	木製存置	木下地+ラワン合板 t=4.0一部撤去 木下地+石こうボード t=12.0存置	E.P塗装存置	木下地+石こうボード t=9.0存置 木下地+ラワン合板 t=4.0存置 ※一部撤去部分有り	E.P塗装存置	木製存置	2200	-	
F.L±0 F.L+8.0			既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	2200	-		
改修後		F.L+3	乾式防音床 H=9.6+パーチクルボード t=2.0+ラワン合板 t=12.0+木t=12.0新設	リフォーム床タイル t=3.0新設	雑巾溜り	L.G.S下地新設	シナ合板 t=4.0新設	L.G.S下地新設	ラワン合板 t=4.0新設	木製新設	2200	-		

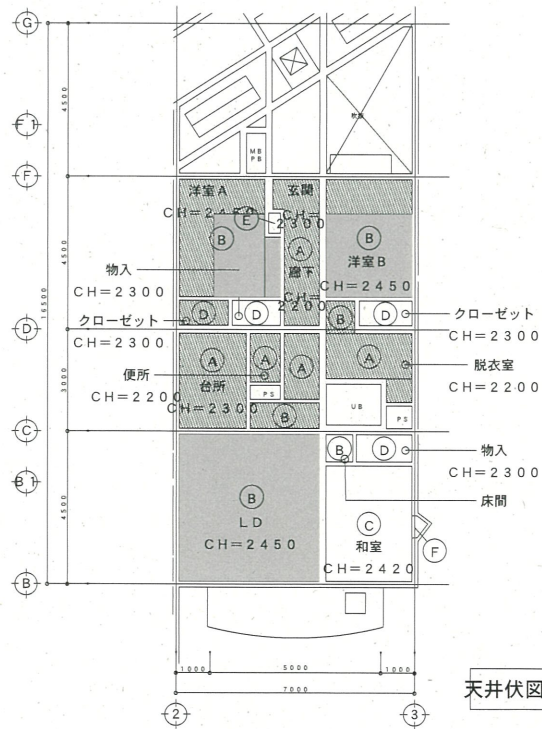

天井伏図 S=1/150

凡例	
(A)	LGS下地+化粧石こうボード t=9.0
(B)	ビニールクロス貼り
(C)	化粧石こうボード t=9.0 (木調)
(D)	木下地+石こうボード t=9.0+EP塗装
(E)	木下地+ラワン合板 t=4.0
(F)	単板合板 t=3.0+CL塗装
※外部は既存のまま	
☒	天井点検口 600角撤去
	下地+仕上撤去部分
	仕上のみ撤去部分
	既存のまま部分


改修前 → 改修後

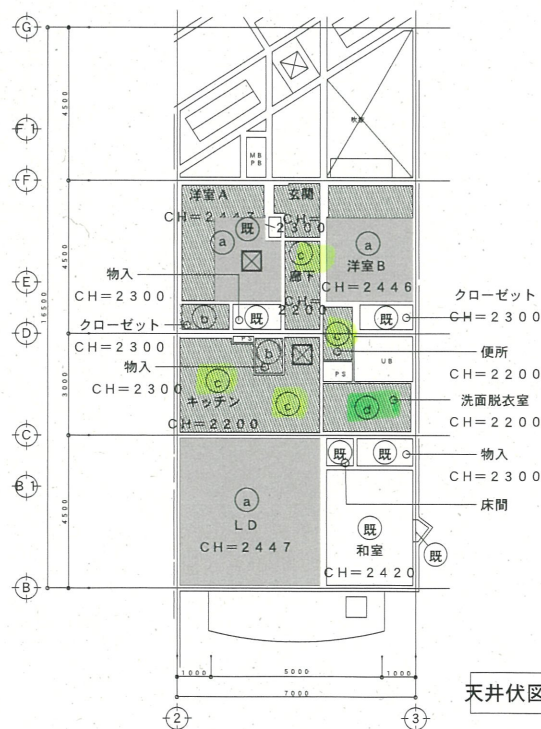

天井伏図 S=1/150


凡例	
(a)	LGS下地+石こうボード t=9.5+
(b)	LGS下地+ラワン合板 t=4.0
(c)	LGS下地+化粧石こうボード t=9.0
(d)	LGS下地+浴室用化粧バスリブ (塩ビ)
既存のまま	
※外部は既存のまま	
☒	天井点検口 600角新設
	下地+仕上新設部分
	仕上のみ新設部分
	既存のまま部分

内部仕上扶														
プラン	室名		床高	床		巾木	壁		天井		回線	天井高	備考	
				下地	仕上		下地	仕上	下地	仕上				
A1-2	玄関	改修前	FL-10C	モルタル下地	100角磁器タイル貼り撤去	100角磁器タイル貼り撤去	木下地+石こうボード t=12.0存置	ビニールクロス貼り撤去	LGS下地撤去	化粧石こうボード t=9.0撤去	塩ビ製撤去	2200~2300		
			FL±0	乾式防音壁床 H=96+パネチルボード t=20+ラワン合板 t=12.0存置	フローリング t=12.0存置	ビニール巾木 H=60撤去	木下地+石こうボード t=12.0一部撤去							
		改修後	FL-10C	モルタル下地新設	100角磁器タイル貼り新設	100角磁器タイル貼り新設	既存下地調整	ビニールクロス貼り新設	LGS下地+石こうボード t=9.5新設	ビニールクロス貼り新設	塩ビ製新設	2200~2300		
			FL+3	既存仕上の上	リフォーム床タイル t=3.0新設	木製巾木 H=60 (既製品) 新設	LGS下地+石こうボード t=12.5							
	廊下	改修前	FL±0	乾式防音壁床 H=96+パネチルボード t=20+ラワン合板 t=12.0存置 乾式防音壁床 H=96+パネチルボード t=20+ラワン合板 t=12.0一部撤去	フローリング t=12.0存置 フローリング t=12.0一部撤去	ビニール巾木 H=60存置 ビニール巾木 H=60一部撤去	木下地+石こうボード t=12.0存置 木下地+石こうボード t=12.0一部撤去	ビニールクロス貼り撤去	LGS下地撤去	化粧石こうボード t=9.0撤去	塩ビ製撤去	2200		
			改修後	FL+3	既存仕上の上	リフォーム床タイル t=3.0新設	木製巾木 H=60 (既製品) 新設	既存下地調整 LGS下地+石こうボード t=12.5	ビニールクロス貼り新設	LGS下地+石こうボード t=9.5新設	ビニールクロス貼り新設	塩ビ製新設	2200	
		洋室A	改修前	FL±0	乾式防音壁床 H=96+パネチルボード t=20+ラワン合板 t=12.0存置 乾式防音壁床 H=96+パネチルボード t=20+ラワン合板 t=12.0一部撤去	フローリング t=12.0存置 フローリング t=12.0一部撤去	木製巾木 H=60存置 木製巾木 H=60一部撤去	木下地+石こうボード t=12.0存置 木下地+石こうボード t=12.0一部撤去	ビニールクロス貼り撤去	LGS下地+石こうボード t=9.0存置 LGS下地+石こうボード t=9.0一部撤去	ビニールクロス貼り撤去	塩ビ製撤去 (天井下地撤去部分)	2450	
				改修後	FL+3	既存仕上の上	リフォーム床タイル t=3.0新設	既存のまま 木製巾木 H=60 (既製品) 新設	既存下地調整 LGS下地+石こうボード t=12.5	ビニールクロス貼り新設	既存下地 LGS下地+石こうボード t=9.5新設	ビニールクロス貼り新設	塩ビ製新設 (天井下地撤去部分)	2447
	洋室B		改修前	FL±0	乾式防音壁床 H=97+パネチルボード t=20+ラワン合板 t=12.0+12.0存置 乾式防音壁床 H=97+パネチルボード t=20+ラワン合板 t=12.0+12.0一部撤去	ラワン合板 t=4.0+タイルカーベツト貼り t=7.0撤去	木製巾木 H=60存置 木製巾木 H=60一部撤去	木下地+石こうボード t=12.0存置 木下地+石こうボード t=12.0一部撤去	ビニールクロス貼り撤去	LGS下地+石こうボード t=9.0存置 LGS下地+石こうボード t=9.0一部撤去	ビニールクロス貼り撤去	塩ビ製撤去 (天井下地撤去部分)	2450	
				改修後	FL+4	既存下地の上	ラワン合板 t=12.0+リフォーム床タイル t=3.0新設	既存のまま 木製巾木 H=60 (既製品) 新設	既存下地調整 LGS下地+石こうボード t=12.5	ビニールクロス貼り新設	既存下地 LGS下地+石こうボード t=9.5新設	ビニールクロス貼り新設	塩ビ製新設 (天井下地撤去部分)	2446
		LD	改修前	FL±0	乾式防音壁床 H=96+パネチルボード t=20+ラワン合板 t=12.0存置 乾式防音壁床 H=96+パネチルボード t=20+ラワン合板 t=12.0一部撤去	フローリング t=12.0存置 フローリング t=12.0一部撤去	木製巾木 H=60存置 木製巾木 H=60一部撤去	木下地+石こうボード t=12.0存置 木下地+石こうボード t=12.0一部撤去	ビニールクロス貼り撤去	LGS下地+石こうボード t=9.0存置 LGS下地+石こうボード t=9.0一部撤去	ビニールクロス貼り撤去	塩ビ製撤去 (天井下地撤去部分)	2450	
				改修後	FL+3	既存仕上の上	リフォーム床タイル t=3.0新設	既存のまま 木製巾木 H=60 (既製品) 新設	既存下地調整 LGS下地+石こうボード t=12.5	ビニールクロス貼り新設	既存下地 LGS下地+石こうボード t=9.5新設	ビニールクロス貼り新設	塩ビ製新設 (天井下地撤去部分)	2447
	和室		改修前	FL+30	モルタル下地+発泡ポリスチレン t=95存置	畳敷き t=55一時撤去	畳敷き存置	木下地+石こうボード t=12.0存置	ビニールクロス貼り撤去	LGS下地	化粧石こうボード t=9.0存置	木敷存置	2420	
			改修後	FL+30	既存のまま	畳敷き撤去後再取付	既存のまま	既存下地調整	ビニールクロス貼り新設	既存のまま	既存のまま	既存のまま	2420	
	台所	改修前	FL±0	乾式防音壁床 H=96+パネチルボード t=20+ラワン合板 t=12.0撤去	フローリング t=12.0撤去	ビニール巾木 H=60撤去	木下地+耐水石こうボード t=12.0撤去	ビニールクロス貼り撤去 一部、100角磁器タイル貼り撤去	LGS下地+石こうボード t=9.0撤去	ビニールクロス貼り撤去	塩ビ製撤去	2300		
	キッチン	改修後	FL+3	乾式防音壁床 H=96+パネチルボード t=20+ラワン合板 t=12.0+12.0新設	リフォーム床タイル t=3.0新設	木製巾木 H=60 (既製品) 新設	LGS下地+耐水石こうボード t=12.5	ビニールクロス貼り新設	LGS下地+石こうボード t=9.5新設	ビニールクロス貼り新設	塩ビ製新設	2200		
	便所	改修前	FL+80	乾式防音壁床 H=182+パネチルボード t=20+ラワン合板 t=12.0+4.0撤去	クッションフロア貼り t=2.3撤去	ビニール巾木 H=60撤去	木下地+石こうボード t=12.0撤去	ビニールクロス貼り撤去	LGS下地撤去	化粧石こうボード t=9.0撤去	塩ビ製撤去	2200		
		改修後	FL+3	乾式防音壁床 H=105+パネチルボード t=20+ラワン合板 t=12.0+4.0新設	長尺ビニールシート貼り t=2.0新設	ビニール巾木 H=60新設	LGS下地+耐水石こうボード t=12.5新設	ビニールクロス貼り新設	LGS下地+石こうボード t=9.5新設	ビニールクロス貼り新設	塩ビ製新設	2200		
	脱衣室	改修前	FL+80	乾式防音壁床 H=182+パネチルボード t=20+ラワン合板 t=12.0+4.0撤去	クッションフロア貼り t=2.3撤去	ビニール巾木 H=60撤去	木下地+石こうボード t=12.0撤去	ビニールクロス貼り撤去	LGS下地撤去	化粧石こうボード t=9.0撤去	塩ビ製撤去	2200		
	洗面脱衣室	改修後	FL+80	乾式防音壁床 H=182+パネチルボード t=20+ラワン合板 t=12.0+4.0新設	長尺ビニールシート貼り t=2.0新設	ビニール巾木 H=60新設	LGS下地+耐水石こうボード t=12.5新設	ビニールクロス貼り新設	LGS下地+石こうボード t=9.5新設	ビニールクロス貼り新設	塩ビ製新設	2200		
	物入・クローゼツ	改修前	FL±0 FL+80	木下地	ラワン合板 t=5.5存置 ※一部撤去部分有り	木製存置	木下地+ラワン合板 t=4.0一部撤去 木下地+石こうボード t=12.0存置	EP塗装存置	木下地+石こうボード t=9.0存置 木下地+ラワン合板 t=4.0存置 ※一部撤去部分有り	EP塗装存置	木敷存置	2200		
			改修後	FL±0 FL+80	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	2200		
		改修後	FL+3	乾式防音壁床 H=96+パネチルボード t=20+ラワン合板 t=12.0+12.0新設	リフォーム床タイル t=3.0新設	鋪巾覆り	LGS下地新設	シナ合板 t=4.0新設	LGS下地新設	ラワン合板 t=4.0新設	※既製品	2200		

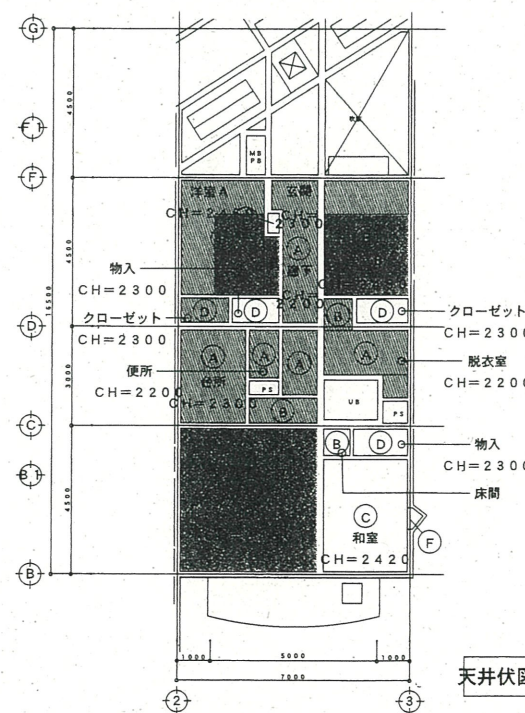

天井伏図 S=1/150

凡例	
(A)	LGS下地+化粧石こうボード t=9.0
(B)	ビニールクロス貼り撤去
(C)	LGS下地+化粧石こうボード t=9.0 (木調)
(D)	木下地+石こうボード t=9.0+EP塗装
(E)	木下地+ラワン合板 t=4.0
(F)	単板合板 t=30+CL塗装
※外部は既存のまま	
☒	天井点検口 600角撤去
■	下地+仕上撤去部分
■	仕上のみ撤去部分
□	既存のまま部分

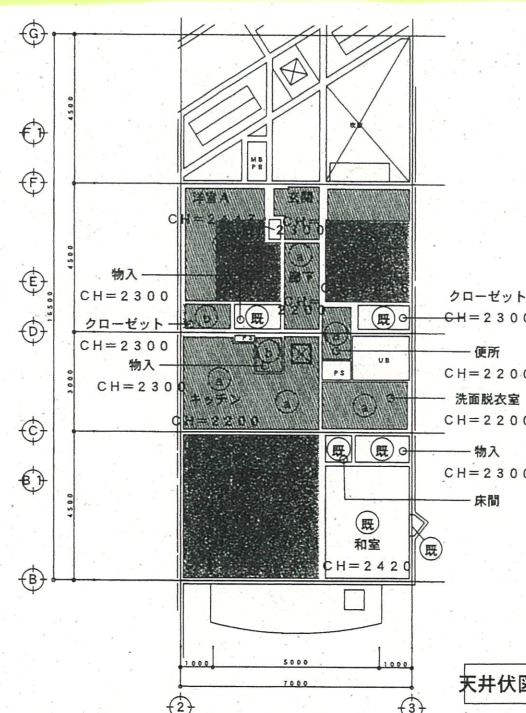


天井伏図 S=1/150

凡例	
(a)	ビニールクロス貼り撤去
(b)	LGS下地+ラワン合板 t=4.0
○	既存のまま
※外部は既存のまま	
☒	天井点検口 600角新設
■	下地+仕上新設部分
■	仕上のみ新設部分
□	既存のまま部分

正


内部仕上扶												
プラン	室名	床高	床		巾木	壁		天井		回縁	天井高	備考
			下地	仕上		下地	仕上	下地	仕上			
A1-3	玄関	改修前	FL-1.0モルタル下地	1.00角磁器質タイル貼り撤去	1.00角磁器質タイル貼り撤去	木下地+石こうボード t=12.0 存置	ビニールクロス貼り撤去	LGS下地撤去	化粧石こうボード t=9.0 撤去	塩ビ製撤去	2200~2300	
		改修後	FL±0 既設防音壁床 H=9.6+パーチクルボード t=2.0+ラワン合板 t=12.0 0新設	フローリング t=12.0 存置	ビニール巾木 H=6.0 撤去	木下地+石こうボード t=12.0 一部撤去	ビニールクロス貼り撤去	LGS下地撤去	化粧石こうボード t=9.0 撤去	塩ビ製撤去	2200~2300	
	廊下	改修前	FL-1.0モルタル下地新設	1.00角磁器質タイル貼り新設	既存下地調整	既存下地調整	ビニールクロス貼り新設	LGS下地新設	化粧石こうボード t=9.0 新設	塩ビ製新設	2200~2300	
		改修後	FL+3 既存仕上の上	リフォーム床タイル t=3.0 新設	木製巾木 H=6.0 (既製品) 新設	LGS下地+石こうボード t=12.5	ビニールクロス貼り新設	LGS下地新設	化粧石こうボード t=9.0 新設	塩ビ製新設	2200	
	洋室A	改修前	FL±0 既設防音壁床 H=9.6+パーチクルボード t=2.0+ラワン合板 t=12.0 0新設	フローリング t=12.0 存置	木製巾木 H=6.0 存置	木下地+石こうボード t=12.0 存置	ビニールクロス貼り撤去	LGS下地+石こうボード t=9.0 存置	ビニールクロス貼り撤去	塩ビ製撤去 (天井下地撤去部分)	2450	
		改修後	FL+3 既存仕上の上	リフォーム床タイル t=3.0 新設	木製巾木 H=6.0 (既製品) 新設	LGS下地+石こうボード t=12.0 一部撤去	ビニールクロス貼り新設	LGS下地新設	化粧石こうボード t=9.0 新設	塩ビ製新設	2447	
	洋室B	改修前	FL±0 既設防音壁床 H=9.7+パーチクルボード t=2.0+ラワン合板 t=12.0 0存置	フローリング t=12.0 一部撤去	木製巾木 H=6.0 存置	木下地+石こうボード t=12.0 存置	ビニールクロス貼り撤去	LGS下地+石こうボード t=9.0 存置	ビニールクロス貼り撤去	塩ビ製撤去 (天井下地撤去部分)	2450	
		改修後	FL+4 既存下地の上	フローリング t=12.0 0新設	木製巾木 H=6.0 (既製品) 新設	木下地+石こうボード t=12.0 一部撤去	ビニールクロス貼り新設	LGS下地+石こうボード t=9.0 新設	化粧石こうボード t=9.0 新設	塩ビ製新設	2446	
	LD	改修前	FL±0 既設防音壁床 H=9.6+パーチクルボード t=2.0+ラワン合板 t=12.0 0撤去	フローリング t=12.0 一部撤去	木製巾木 H=6.0 撤去	木下地+石こうボード t=12.0 一部撤去	ビニールクロス貼り撤去	LGS下地+石こうボード t=9.0 撤去	ビニールクロス貼り撤去	塩ビ製撤去 (天井下地撤去部分)	2450	
		改修後	FL+3 既存仕上の上	リフォーム床タイル t=3.0 新設	木製巾木 H=6.0 (既製品) 新設	LGS下地+石こうボード t=12.5	ビニールクロス貼り新設	LGS下地+石こうボード t=9.0 新設	化粧石こうボード t=9.0 新設	塩ビ製新設	2447	
	和室	改修前	FL+3.0 モルタル下地+発泡ポリスチレン t=9.5 存置	畳敷き t=5.5 一時撤去	畳敷き存置	木下地+石こうボード t=12.0 存置	ビニールクロス貼り撤去	LGS下地	化粧石こうボード t=9.0 存置	木製存置	2420	
		改修後	FL+3.0 既存のまま	畳表替え後再取付	既存のまま	既存下地調整	ビニールクロス貼り新設	既存のまま	既存のまま	既存のまま	2420	
	台所	改修前	FL±0 既設防音壁床 H=9.6+パーチクルボード t=2.0+ラワン合板 t=12.0 0撤去	フローリング t=12.0 撤去	ビニール巾木 H=6.0 撤去	木下地+耐水石こうボード t=12.0 撤去	ビニールクロス貼り撤去	LGS下地+石こうボード t=9.0 撤去	ビニールクロス貼り撤去	塩ビ製撤去	2300	
	キッチン	改修後	FL+3 既設防音壁床 H=9.6+パーチクルボード t=2.0+ラワン合板 t=12.0 0新設	リフォーム床タイル t=3.0 新設	木製巾木 H=6.0 (既製品) 新設	LGS下地+耐水石こうボード t=12.5	ビニールクロス貼り新設	LGS下地新設	化粧石こうボード t=9.0 新設	塩ビ製新設	2200	
	便所	改修前	FL+8.0 既設防音壁床 H=1.8+パーチクルボード t=2.0+ラワン合板 t=12.0 0撤去	クッションフロア貼り t=2.3 撤去	ビニール巾木 H=6.0 撤去	木下地+石こうボード t=12.0 撤去	ビニールクロス貼り撤去	LGS下地撤去	化粧石こうボード t=9.0 撤去	塩ビ製撤去	2200	
		改修後	FL+3 既設防音壁床 H=1.0+パーチクルボード t=2.0+ラワン合板 t=12.0 0新設	長尺ビニールシート貼り t=2.0 新設	ビニール巾木 H=6.0 新設	LGS下地+耐水石こうボード t=12.5 新設	ビニールクロス貼り新設	LGS下地新設	化粧石こうボード t=9.0 新設	塩ビ製新設	2200	
	脱衣室	改修前	FL+8.0 既設防音壁床 H=1.8+パーチクルボード t=2.0+ラワン合板 t=12.0 0撤去	クッションフロア貼り t=2.3 撤去	ビニール巾木 H=6.0 撤去	木下地+石こうボード t=12.0 撤去	ビニールクロス貼り撤去	LGS下地撤去	化粧石こうボード t=9.0 撤去	塩ビ製撤去	2200	
	洗面脱衣室	改修後	FL+8.0 既設防音壁床 H=1.8+パーチクルボード t=2.0+ラワン合板 t=12.0 0新設	長尺ビニールシート貼り t=2.0 新設	ビニール巾木 H=6.0 新設	LGS下地+耐水石こうボード t=12.5 新設	ビニールクロス貼り新設	LGS下地新設	浴室用バスリブ張り (塩ビ)	塩ビ製新設	2200	
	物入・クローゼット	改修前	FL±0.0 木下地	ラワン合板 t=5.5 存置 ※一部撤去部分有り	木製存置	木下地+ラワン合板 t=4.0 一部撤去	EP塗装存置	木下地+石こうボード t=9.0 存置	EP塗装存置	木製存置	2200	
		改修後	FL±0.0 既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	2200	
	物入 (新設)	改修後	FL+3 既設防音壁床 H=9.6+パーチクルボード t=2.0+ラワン合板 t=12.0 0新設	リフォーム床タイル t=3.0 新設	雑巾隠り	LGS下地新設	シナ合板 t=4.0 新設	LGS下地新設	ラワン合板 t=4.0 新設	木製新設	2200	

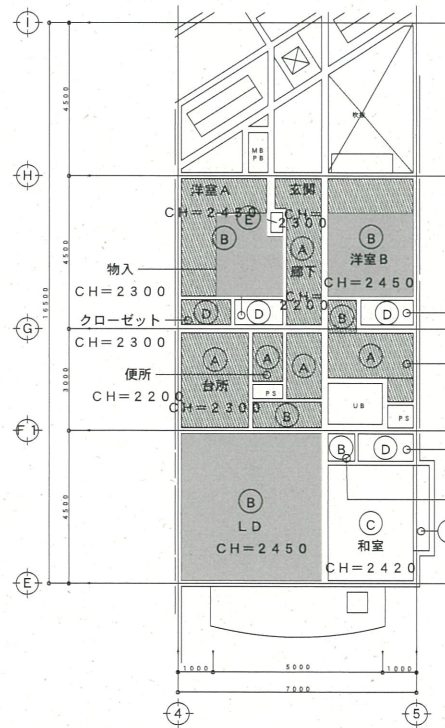

天井伏図 S=1/150



凡例	
(A)	LGS下地+化粧石こうボード t=9.0
(B)	ビニールクロス貼り t=9.0+
(C)	LGS下地+化粧石こうボード t=9.0 (木調)
(D)	木下地+石こうボード t=9.0+EP塗装
(E)	木下地+ラワン合板 t=4.0
(F)	単板合板 t=3.0+CL塗装
※外部は既存のまま	
☒	天井点検口 600角撤去
■	下地+仕上撤去部分
■	仕上のみ撤去部分
□	既存のまま部分

改修前 → 改修後

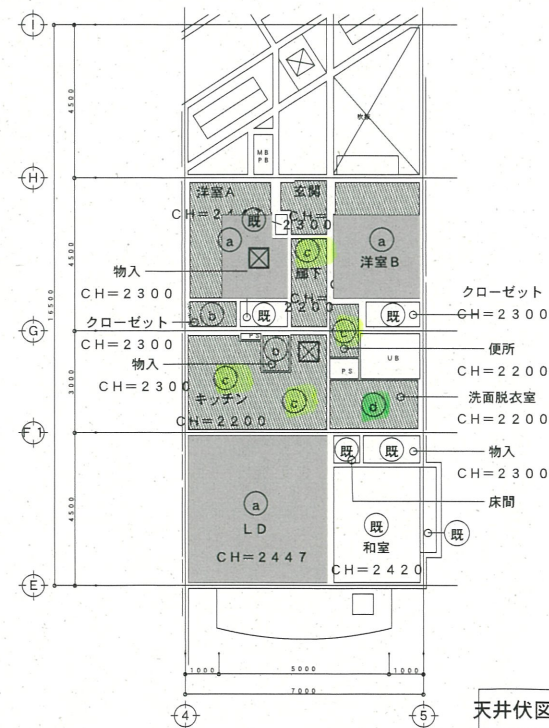

天井伏図 S=1/150


凡例	
(a)	LGS下地+石こうボード t=9.5+
(b)	LGS下地+ラワン合板 t=4.0
(c)	LGS下地+化粧石こうボード t=9.0
(d)	LGS下地+浴室用化粧バスリブ (塩ビ)
既	既存のまま
※外部は既存のまま	
☒	天井点検口 600角新設
■	下地+仕上新設部分
■	仕上のみ新設部分
□	既存のまま部分



凡例	
	1 G S 下地 + 上コンクリートボード t = 9.5 + ビニール張古天板
	1 G S 下地 + ラワン合板 t = 4.0
	
	
	
	
	既存のまま
	※外部は既存のまま
	天井点検口 600角新設
	
	下地 + 仕上新設部分
	仕上のみ新設部分
	既存のまま部分

正


内部仕上扶													
プラン	室名		床高	床		巾木	壁		天井		回縁	天井高	備考
				下地	仕上		下地	仕上	下地	仕上			
D	玄関	改修前	FL-1.00	モルタル下地	100角磁器質タイル貼り撤去	100角磁器質タイル貼り撤去	木下地+石こうボード t=12.0 存置	ビニールクロス貼り撤去	LG S下地撤去	化粧石こうボード t=9.0 撤去	塩ビ製撤去	2200~2300	・
			FL±0	乾式防音置床 H=96+パーチクルボード t=20+ラワン合板 t=12.0 存置	フローリング t=12.0 存置	ビニール巾木 H=60 撤去	木下地+石こうボード t=12.0 一部撤去	ビニールクロス貼り撤去	LG S下地撤去	化粧石こうボード t=9.0 撤去	塩ビ製撤去	2200~2300	・
		改修後	FL-1.00	モルタル下地新設	100角磁器質タイル貼り新設	100角磁器質タイル貼り新設	既存下地調整	ビニールクロス貼り新設	LG S下地新設	化粧石こうボード t=9.0 新設	塩ビ製新設	2200~2300	・
			FL+3	既存仕上の上	リフォーム床タイル t=3.0 新設	木製巾木 H=60 (既製品) 新設	LG S下地+石こうボード t=12.5	ビニールクロス貼り新設	LG S下地新設	化粧石こうボード t=9.0 新設	塩ビ製新設	2200	・
	廊下	改修前	FL±0	乾式防音置床 H=96+パーチクルボード t=20+ラワン合板 t=12.0 存置	フローリング t=12.0 存置	ビニール巾木 H=60 撤去	木下地+石こうボード t=12.0 存置	ビニールクロス貼り撤去	LG S下地撤去	化粧石こうボード t=9.0 撤去	塩ビ製撤去	2200	・
		改修後	FL+3	既存仕上の上	リフォーム床タイル t=3.0 新設	木製巾木 H=60 (既製品) 新設	既存下地調整 LG S下地+石こうボード t=12.5	ビニールクロス貼り新設	LG S下地新設	化粧石こうボード t=9.0 新設	塩ビ製新設	2200	・
	書斎	改修前	FL±0	乾式防音置床 H=96+パーチクルボード t=20+ラワン合板 t=12.0 撤去	フローリング t=12.0 撤去	木製巾木 H=60 存置	木下地+石こうボード t=12.0 存置	ビニールクロス貼り撤去	LG S下地+石こうボード t=9.0 存置 LG S下地+石こうボード t=9.0 一部撤去	ビニールクロス貼り撤去	塩ビ製撤去 (天井下地撤去部分)	2450	・
			FL+3	乾式防音置床 H=96+パーチクルボード t=20+ラワン合板 t=12.0+ t=12.0 新設	リフォーム床タイル t=3.0 新設	既存のまま	既存下地調整	ビニールクロス貼り新設	既存下地 LG S下地+石こうボード t=9.5 新設	ビニールクロス貼り新設	塩ビ製新設 (天井下地撤去部分)	2447	・
	LDK	改修前	FL±0	乾式防音置床 H=96+パーチクルボード t=20+ラワン合板 t=12.0 存置	フローリング t=12.0 存置	木製巾木 H=60 存置	木下地+石こうボード t=12.0 存置	ビニールクロス貼り撤去	LG S下地+石こうボード t=9.0 存置 LG S下地+石こうボード t=9.0 一部撤去	ビニールクロス貼り撤去	塩ビ製撤去 (天井下地撤去部分)	2450	・
			FL+3	乾式防音置床 H=96+パーチクルボード t=20+ラワン合板 t=12.0+ t=12.0 新設	リフォーム床タイル t=3.0 新設	既存のまま	既存下地調整	ビニールクロス貼り新設	既存下地 LG S下地+石こうボード t=9.5 新設	ビニールクロス貼り新設	塩ビ製新設 (天井下地撤去部分)	2447	・
	DK	改修後	FL+3	既存仕上の上	リフォーム床タイル t=3.0 新設	木製巾木 H=60 (既製品) 新設	LG S下地+石こうボード t=12.5	ビニールクロス貼り新設	LG S下地+石こうボード t=9.5 新設	ビニールクロス貼り新設	塩ビ製新設 (天井下地撤去部分)	2447	・
			FL+3.0	モルタル下地+発泡ポリスチレン t=9.5 存置	畳敷き t=5.5 一部撤去	畳敷き存置	木下地+石こうボード t=12.0 存置	ビニールクロス貼り撤去	LG S下地	化粧石こうボード t=9.0 存置	木製存置	2420	・
	和室	改修後	FL+3.0	既存のまま	畳表替え後再取付	既存のまま	既存下地調整	ビニールクロス貼り新設	既存のまま	既存のまま	既存のまま	2420	・
			FL+8.0	乾式防音置床 H=182+パーチクルボード t=20+ラワン合板 t=12.0+ t=4.0 撤去	クッションフロア貼り t=2.3 撤去	ビニール巾木 H=60 撤去	木下地+石こうボード t=12.0 撤去	ビニールクロス貼り撤去	LG S下地撤去	化粧石こうボード t=9.0 撤去	塩ビ製撤去	2200	・
	便所	改修後	FL+3	乾式防音置床 H=105+パーチクルボード t=20+ラワン合板 t=12.0+ t=4.0 新設	長尺ビニールシート貼り t=2.0 新設	ビニール巾木 H=60 新設	LG S下地+耐水石こうボード t=12.5 新設	ビニールクロス貼り撤去	LG S下地新設	化粧石こうボード t=9.0 新設	塩ビ製新設	2200	・
			FL+8.0	乾式防音置床 H=182+パーチクルボード t=20+ラワン合板 t=12.0+ t=4.0 撤去	クッションフロア貼り t=2.3 撤去	ビニール巾木 H=60 撤去	木下地+石こうボード t=12.0 撤去	ビニールクロス貼り撤去	LG S下地撤去	化粧石こうボード t=9.0 撤去	塩ビ製撤去	2200	・
	脱衣室	改修前	FL+8.0	乾式防音置床 H=182+パーチクルボード t=20+ラワン合板 t=12.0+ t=4.0 撤去	クッションフロア貼り t=2.3 撤去	ビニール巾木 H=60 撤去	木下地+石こうボード t=12.0 撤去	ビニールクロス貼り撤去	LG S下地撤去	化粧石こうボード t=9.0 撤去	塩ビ製撤去	2200	・
			FL+8.0	乾式防音置床 H=182+パーチクルボード t=20+ラワン合板 t=12.0+ t=4.0 新設	長尺ビニールシート貼り t=2.0 新設	ビニール巾木 H=60 新設	LG S下地+耐水石こうボード t=12.5 新設	ビニールクロス貼り新設	LG S下地新設	浴室用化粧バスリブ (塩ビ)	塩ビ製新設	2200	・
	洗面脱衣室	改修後	FL+8.0	乾式防音置床 H=182+パーチクルボード t=20+ラワン合板 t=12.0+ t=4.0 新設	長尺ビニールシート貼り t=2.0 新設	ビニール巾木 H=60 新設	LG S下地+耐水石こうボード t=12.5 新設	ビニールクロス貼り新設	LG S下地新設	浴室用化粧バスリブ (塩ビ)	塩ビ製新設	2200	・
			FL+3.0	木下地	ラワン合板 t=5.5 存置	木製存置	木下地+ラワン合板 t=4.0 存置	EP塗装存置	木下地+ラワン合板 t=4.0 存置	EP塗装存置	木製存置	2200	・
	押入	改修後	FL+3.0	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	2200	・

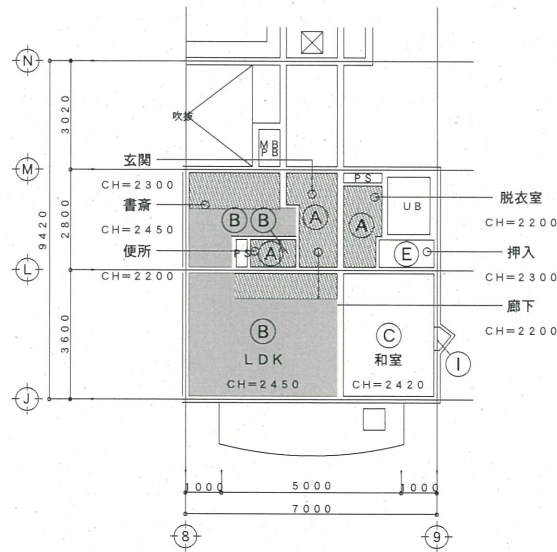

天井伏図 S=1/150

凡例	
(A)	LG S下地+化粧石こうボード t=9.0
(B)	LG S下地+石こうボード t=9.0+
(C)	LG S下地+化粧石こうボード t=9.0 (木調)
(D)	木下地+石こうボード t=9.0+EP塗装
(E)	木下地+ラワン合板 t=4.0
(F)	単板合板 t=30+CL塗装
※外部は既存のまま	
	天井点検口 600角撤去
	下地+仕上撤去部分
	仕上のみ撤去部分
	既存のまま部分

改修前 → 改修後

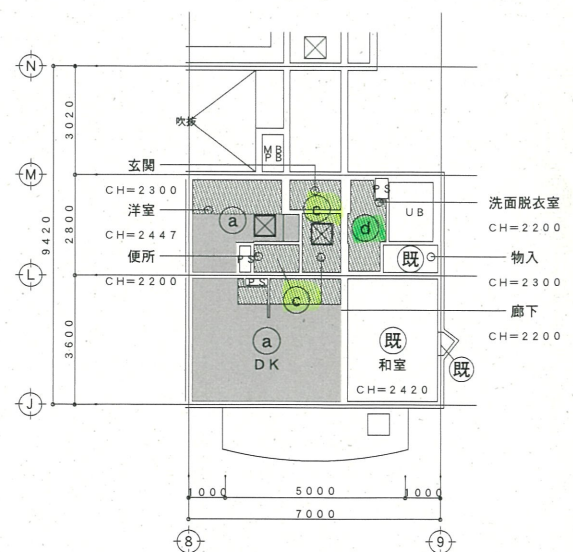


天井伏図 S=1/150

凡例	
(a)	LG S下地+石こうボード t=9.5+
(b)	LG S下地+ラワン合板 t=4.0
(c)	LG S下地+化粧石こうボード t=9.0
(d)	LG S下地+浴室用化粧バスリブ (塩ビ)
既存のまま	
※外部は既存のまま	
	天井点検口 600角新設
	下地+仕上新設部分
	仕上のみ新設部分
	既存のまま部分


150

内部仕上扶													
プラン	室名		床高	床		巾木	壁		天井		回縁	天井高	備考
				下地	仕上		下地	仕上	下地	仕上			
D	玄関	改修前	FL-100	モルタル下地	100角磁器質タイル貼り撤去	100角磁器質タイル貼り撤去	木下地+石こうボード t=12.0存置	ビニールクロス貼り撤去	LGS下地撤去	化粧石こうボード t=9.0撤去	塩ビ製撤去	2200~2300	
			FL±0	乾式防音置床 H=96+パーチクルボード t=20+ラワン合板 t=12.0存置	フローリング t=12.0存置	ビニール巾木 H=60撤去	木下地+石こうボード t=12.0一部撤去						
		改修後	FL-100	モルタル下地新設	100角磁器質タイル貼り新設	100角磁器質タイル貼り新設	既存下地調整	ビニールクロス貼り新設	LGS下地+石こうボード t=9.5新設	ビニールクロス貼り新設	塩ビ製新設	2200~2300	
	廊下	改修前	FL±0	乾式防音置床 H=96+パーチクルボード t=20+ラワン合板 t=12.0存置	フローリング t=12.0存置	ビニール巾木 H=60撤去	木下地+石こうボード t=12.0存置	ビニールクロス貼り撤去	LGS下地撤去	化粧石こうボード t=9.0撤去	塩ビ製撤去	2200	
			改修後	FL+3	既存仕上の上	リフォーム床タイル t=3.0新設	木製巾木 H=60(既製品)新設	既存下地調整	LGS下地+石こうボード t=12.5	ビニールクロス貼り新設	LGS下地+石こうボード t=9.5新設	ビニールクロス貼り新設	塩ビ製新設
	書斎	改修前	FL±0	乾式防音置床 H=96+パーチクルボード t=20+ラワン合板 t=12.0撤去	フローリング t=12.0撤去	木製巾木 H=60存置	木下地+石こうボード t=12.0存置	ビニールクロス貼り撤去	LGS下地+石こうボード t=9.0存置	LGS下地+石こうボード t=9.0撤去	塩ビ製撤去(天井下地撤去部分)	2450	
			改修後	FL+3	乾式防音置床 H=96+パーチクルボード t=20+ラワン合板 t=12.0新設	リフォーム床タイル t=3.0新設	既存のまま	既存下地調整	LGS下地+石こうボード t=12.5	ビニールクロス貼り新設	既存下地	塩ビ製新設(天井下地撤去部分)	2447
	LDK	改修前	FL±0	乾式防音置床 H=96+パーチクルボード t=20+ラワン合板 t=12.0存置	フローリング t=12.0存置	木製巾木 H=60存置	木下地+石こうボード t=12.0存置	ビニールクロス貼り撤去	LGS下地+石こうボード t=9.0存置	LGS下地+石こうボード t=9.0撤去	塩ビ製撤去(天井下地撤去部分)	2450	
			改修後	FL+3	乾式防音置床 H=96+パーチクルボード t=20+ラワン合板 t=12.0+4.0新設	リフォーム床タイル t=3.0新設	既存のまま	既存下地調整	LGS下地+石こうボード t=12.5	ビニールクロス貼り新設	既存下地	塩ビ製新設(天井下地撤去部分)	2447
	和室	改修前	FL+30	モルタル下地+発泡ポリスチレン t=95存置	畳敷き t=55一時撤去	畳寄せ存置	木下地+石こうボード t=12.0存置	ビニールクロス貼り撤去	LGS下地	化粧石こうボード t=9.0存置	木製存置	2420	
			改修後	FL+30	既存のまま	畳表替え後再取付	既存のまま	既存下地調整	ビニールクロス貼り新設	既存のまま	既存のまま	既存のまま	2420
	便所	改修前	FL+80	乾式防音置床 H=182+パーチクルボード t=20+ラワン合板 t=12.0+4.0撤去	クッションフロア貼り t=2.3撤去	ビニール巾木 H=60撤去	木下地+石こうボード t=12.0撤去	ビニールクロス貼り撤去	LGS下地撤去	化粧石こうボード t=9.0撤去	塩ビ製撤去	2200	
			改修後	FL+3	乾式防音置床 H=105+パーチクルボード t=20+ラワン合板 t=12.0+4.0新設	長尺ビニールシート貼り t=2.0新設	ビニール巾木 H=60新設	LGS下地+耐水石こうボード t=12.5新設	ビニールクロス貼り新設	LGS下地+石こうボード t=9.5新設	ビニールクロス貼り新設	塩ビ製新設	2200
	脱衣室	改修前	FL+80	乾式防音置床 H=182+パーチクルボード t=20+ラワン合板 t=12.0+4.0撤去	クッションフロア貼り t=2.3撤去	ビニール巾木 H=60撤去	木下地+石こうボード t=12.0撤去	ビニールクロス貼り撤去	LGS下地撤去	化粧石こうボード t=9.0撤去	塩ビ製撤去	2200	
			改修後	FL+80	乾式防音置床 H=182+パーチクルボード t=20+ラワン合板 t=12.0+4.0新設	長尺ビニールシート貼り t=2.0新設	ビニール巾木 H=60新設	LGS下地+耐水石こうボード t=12.5新設	ビニールクロス貼り新設	LGS下地+石こうボード t=9.5新設	ビニールクロス貼り新設	塩ビ製新設	2200
	押入	改修前	FL+30	木下地	ラワン合板 t=5.5存置	木製存置	木下地+ラワン合板 t=4.0存置	EP塗装存置	木下地+ラワン合板 t=4.0存置	EP塗装存置	木製存置	2200	
改修後			FL+30	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	2200	

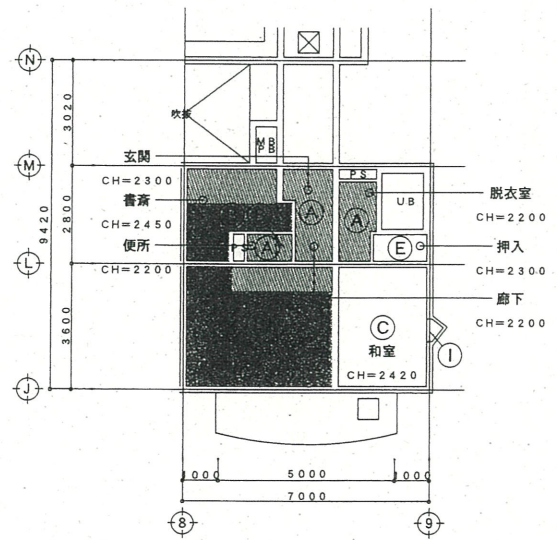

天井伏図 S=1/150

凡例	
(A)	LGS下地+化粧石こうボード t=9.0
(B)	LGS下地+石こうボード t=9.0+
(C)	LGS下地+化粧石こうボード t=9.0 (木調)
(D)	木下地+石こうボード t=9.0+EP塗装
(E)	木下地+ラワン合板 t=4.0
(F)	単板合板 t=30+CL塗装
※外部は既存のまま	
☒	天井点検口 600角撤去
■	下地+仕上撤去部分
□	仕上のみ撤去部分
□	既存のまま部分

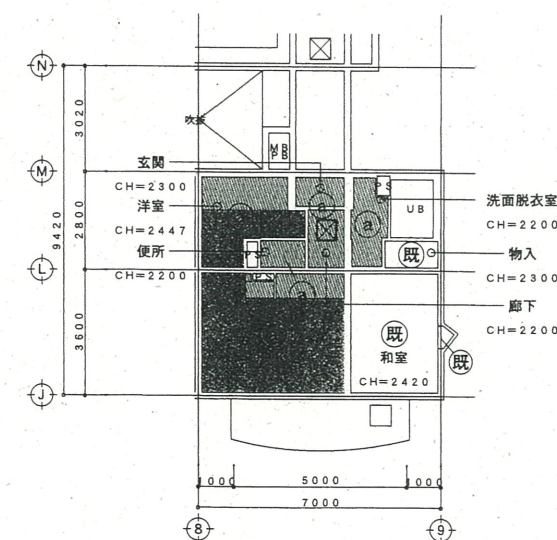

天井伏図 S=1/150

凡例	
(a)	LGS下地+石こうボード t=9.5+
(b)	LGS下地+ラワン合板 t=4.0
既存のまま	
※外部は既存のまま	
☒	天井点検口 600角新設
■	下地+仕上新設部分
■	仕上のみ新設部分
□	既存のまま部分